


A AFFICHAGE


Aiguilles de la montre

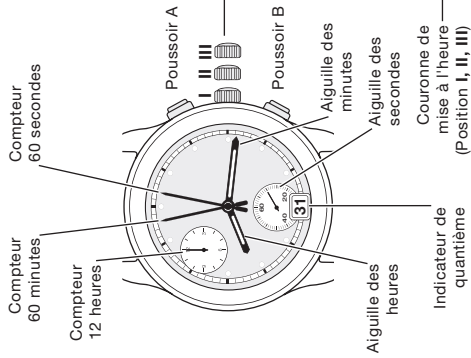

B MISE A ZERO DES COMPTEURS

Couronne en position II


Sélection du compteur pour la mise à zéro (l'aiguille sélectionnée se déplace).



Remise à zéro de l'aiguille sélectionnée.

C REGLAGES

Couronne 3 positions



Position de marche

Correction du fuseau horaire et de la date à chaque passage à minuit


Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

Remarque :

Ne pas rester en position II de la couronne de mise à l'heure plus de 20 minutes (perte de l'heure).

D MODE CHRONOMETRAGE

Fonction chronométrage simple

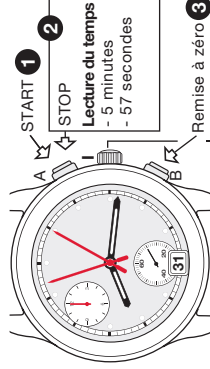

Remise à zéro

Couronne de mise à l'heure en position I

1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION

Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

CHRONOGRAPH
ETA 251.264
IE PWD



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

622 251 - 25.02.2015 / ETA / 00

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction ADD

6 STOP Lecture

5 RESTART

4 STOP Lecture


3 RESTART

2 STOP Lecture

1 START

Couronne de mise à l'heure en position I


Remise à zéro



1 à X ordre des fonctions


F MODE CHRONOMETRAGE

Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRES



1 START


Couronne de mise à l'heure en position I

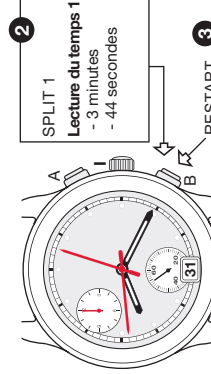

2 SPLIT 1

Lecture du temps 1
- 3 minutes
- 44 secondes


3 RESTART (rattrapage)

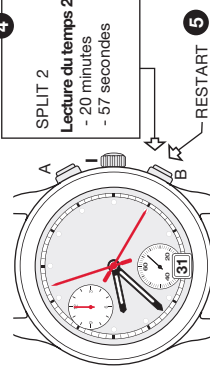

4 SPLIT 2

Lecture du temps 2
- 20 minutes
- 57 secondes

5 RESTART (rattrapage)

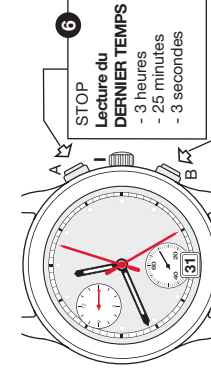

6 STOP

Lecture du DERNIER TEMPS
- 3 heures
- 25 minutes
- 3 secondes

7 Remise à zéro

1 à 7 ordre des fonctions