



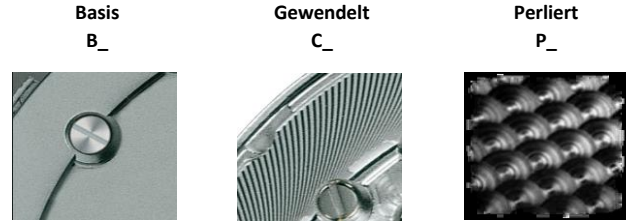


# Dekor und Personalisierung

Familie 289X - Kaliber 2892A2, 2893-1/2/3, 2894-2, 2895-2, 2896, 2897




Dekor Platine & Brücken	Platine	Oberfläche	Keine Dekoration	Keine Dekoration	Keine Dekoration
	Federhausbrücke	Oberfläche	Gewendelt	Gewendelt	Perliert
		Aufpassung	Gewendelt	Gewendelt	Gewendelt diamant
		Abschrägung	Keine Dekoration	Diamantpoliert	Diamantpoliert
	Räderwerkbrücke	Oberfläche	Keine Dekoration	Keine Dekoration	Keine Dekoration
	Untere Atm.brücke	Oberfläche	Keine Dekoration	Keine Dekoration	Keine Dekoration
	Ankerbrücke	Oberfläche	Keine Dekoration (Nickel)	Keine Dekoration (Nickel)	Keine Dekoration (Nickel)
	Unruhbrücke	Oberfläche	Gewendelt	Gewendelt	Perliert
		Aufpassung	Gewendelt	Gewendelt	Gewendelt diamant
		Abschrägung	Keine Dekoration	Diamantpoliert	Diamantpoliert
Brücke Automatenblock	Oberfläche	Gewendelt	Gewendelt	Perliert	
	Aufpassung	Gewendelt	Gewendelt	Gewendelt diamant	
	Abschrägung	Keine Dekoration	Diamantpoliert	Diamantpoliert	
Federhaus	Federhausdeckel	Keine Dekoration (Nickel)	Keine Dekoration (Nickel)	Keine Dekoration (Nickel)	
	Federhaustrommel	Keine Dekoration (Nickel)	Gewendelt (Nickel)	Gewendelt (Nickel)	



Dekor Masse oscillante	Dekor Schwungmasse	Oberfläche Abschrägung	Gewendelt .C_	Genfer Streifen* .G_	Perliert .P_
			Gewendelt	Genfer Streifen*	Perliert
			Gewendelt	Gewendelt	Keine Dekoration

Oberflächen- bearbeitung	Platine & Brücken Schwungmasse			
		Vernickelt ( <u>n</u> )		
		Rhodiniert ( <u>r</u> )		
			Vergoldet ( <u>d</u> )	

Schrauben	Kaliber	Sichtbare Schrauben Brückenseite	Spezielle sichtbare Schrauben
	2892A2	5 vernickelt,	Sichtbare Schrauben blau, filzpoliert mit weissem Schlitz andere Ausführungen auf Anfrage 
	2893-1 /2/3	3 schwarz, poliert	
	2894-2	7 vern., 3 schwarz, poliert	
	2895-2		
	2896	5 vernickelt,	
2897	3 schwarz, poliert		

Datumsscheibe	Rechteckige Öffnung des Fensters auf 3h mit weissem Grund u. schwarzem Druck; Standardschriftart ETA Andere Drucktypen (Beisp. schwarzer Grund u. weisser Druck), Position (Beisp. 6h) oder Öffnung (Beisp. rund) auf Anfrage
---------------	--

Personalisierung	Eine Personalisierung der Schwungmasse ist auf Anfrage möglich Das gewünschte Design muss als dxf-Format zur Verfügung gestellt werden Für alle anderen Ausführungen, die nicht den oben genannten Kriterien entsprechen, kann eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.
------------------	---

\*Genfer Streifen : Standard 45° horizontal zur Aufzugwelle - andere Ausführungen auf Anfrage