


## A ANZEIGE


Uhrzeiger

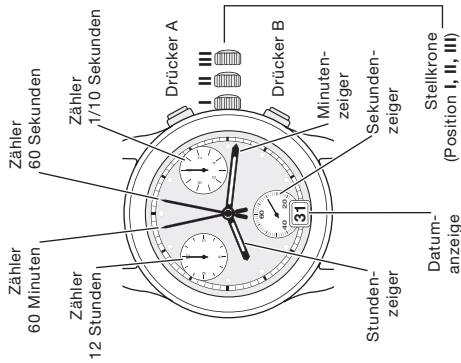

## B NULLSTELLUNG DER ZÄHLER


Stellkrone in Position II

Auswahl des Zählers für die Nullstellung (Der gewählte Zeiger bewegt sich).



## C KORREKTUR-MODUS

Stellkrone 3 Positionen




Normale Gangstellung  
Schnellkorrektur der Zeitzone und Datumkorrektur um Mitternacht  
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundestopp und Datumkorrektur um Mitternacht

### Bemerkung:

Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

## D ZEITMESSUNGS-MODUS

Einfache Zeitmess-Funktion

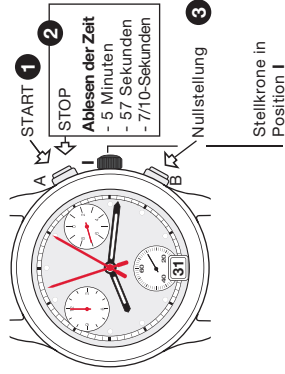

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

### ACHTUNG

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

CHRONOGRAPH  
ETA 251.264  
BD PRD




ETA SA Manufacture Horlogère Suisse  
depuis 1793

593 238 - 25.02.2015 / ETA / 01

## ZEITMESSUNGS-MODUS


Funktion ADD

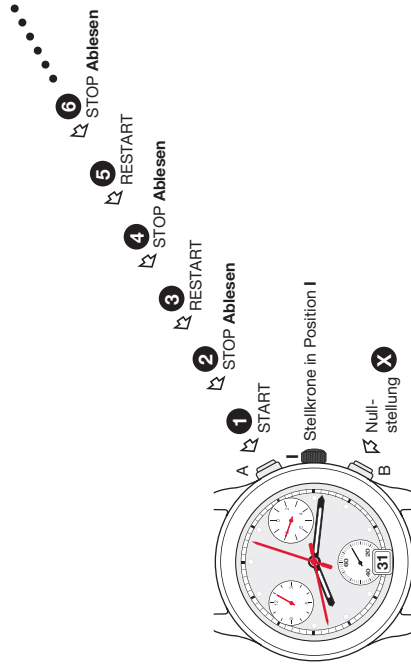

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

## ZEITMESSUNGS-MODUS

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN

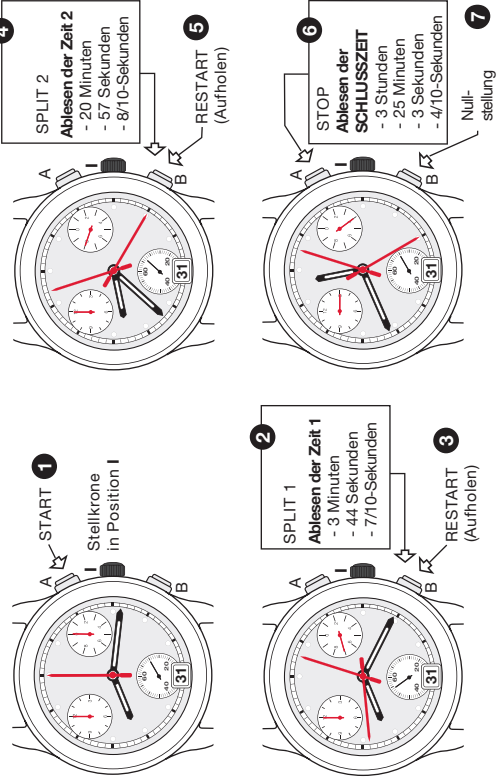

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen