



A ANZEIGE

Uhrzeiger

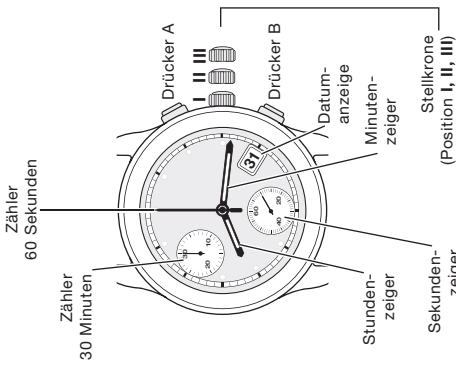

B NULLSTELLUNG DER ZÄHLER


Stellkrone in Position II

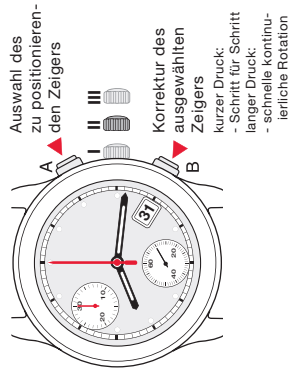

Auswahl des zu positionierenden Zeigers
 Korrektur des ausgewählten Zeigers
 - kurzer Druck: - Schritt für Schritt
 - langer Druck: - schnelle kontinuierliche Rotation

C KORREKTUR-MODUS

Stellkrone 3 Positionen

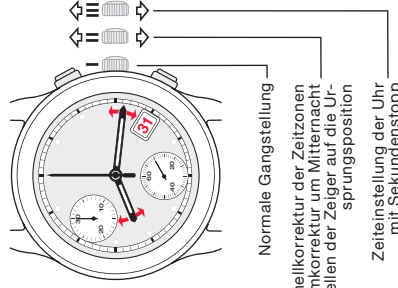


Normale Gangstellung
 Schnellkorrektur der Zeitzone
 Datumkorrektur um Mitternacht
 Stellen der Zeiger auf die Ursprungsposition
 Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp

Bemerkung :

Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

D ZEITMESSUNGS-MODUS

Einfache Zeitmess-Funktion

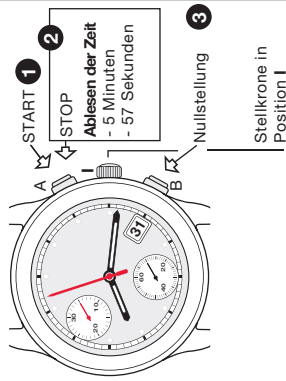

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

CHRONOGRAPH
ETA 251.474
XB PWD




ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
 depuis 1793

621.296 - 16.02.2015 / ETA / 00

E ZEITMESSUNGS-MODUS


Funktion ADD

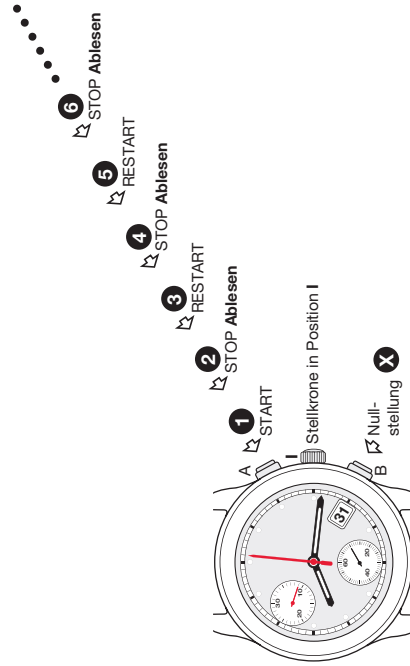

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

F ZEITMESSUNGS-MODUS

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN

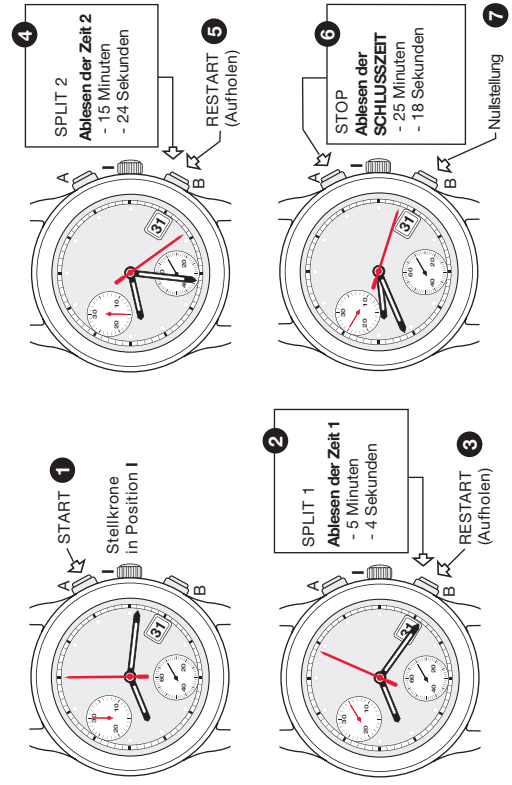

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen