



A ANZEIGE

Uhrzeiger

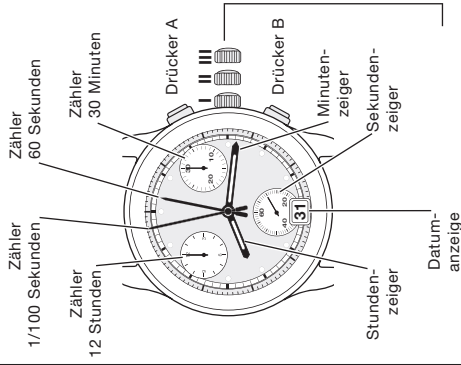


B NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

Stellkrone in Position II

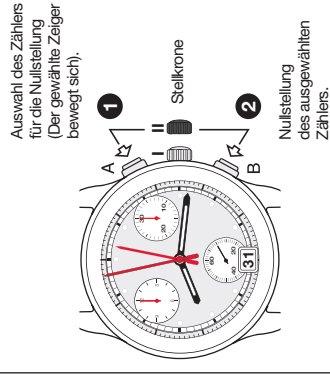

C KORREKTUR-MODUS

Stellkrone 3 Positionen




Normale Gangstellung
Schnellkorrektur der Zeitzone und Datumkorrektur um Mitternacht
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung:

Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

D ZEITMESSUNGS-MODUS

Einfache Zeitmess-Funktion

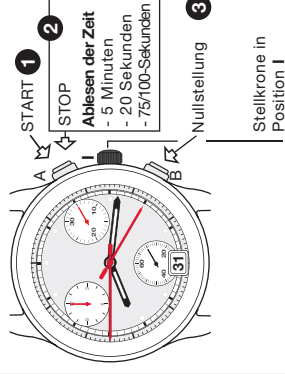


1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

E ZEITMESSUNGS-MODUS


Funktion ADD

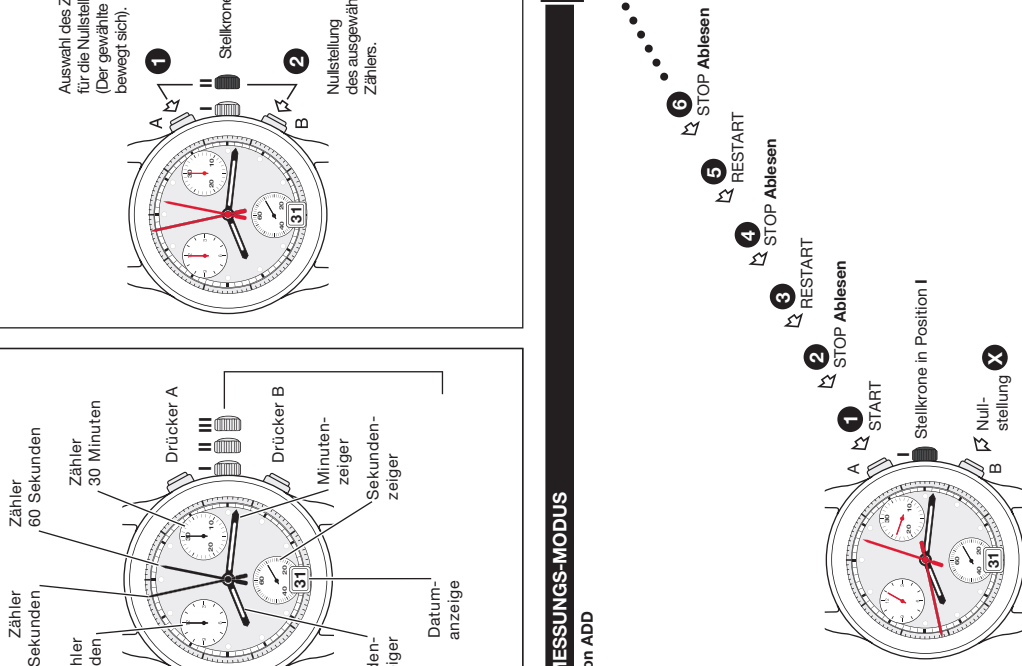

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

F ZEITMESSUNGS-MODUS


Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN



1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

F ZEITMESSUNGS-MODUS

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN



1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen

CHRONOGRAPH
ETA 251.264
AN PWD



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

636 855 - 23.09.2015 / ETA / 00